

# Intersmooth®360/365 SPC

## 无锡自抛光共聚物防污漆

### 产品描述

Intersmooth®360/365 SPC是一种高性能、无锡、自抛光共聚物(SPC)防污系统，含有专利丙烯酸铜技术。

Intersmooth®360 SPC专门设计用于近海船舶的维修与保养。Intersmooth®365 SPC适用于新造船时的近海船和远洋船，具体取决于在航率和预期的营运寿命。

### 特点

专利自抛光共聚物技术，提供皂化层控制

控制抛光率和持久的生物杀虫剂释放

营运时的自抛光

营运时间可达36个月

### 优点

高性能防污体系

控制维修成本

精心制作的配套设计，有最适宜的干膜厚

坞修间隔灵活  
控制船体粗糙度并提高燃油效率

### 产品信息

颜色	Intersmooth®360 SPC	BEA368 深褐色， BEA361 黑色，	BEA369 深红色， BEA362 蓝色
	Intersmooth®365 SPC	BEA363 深褐色， BEA365 中褐色	BEA364 深红色，

**表面处理** Intersmooth®360/365SPC应总是施工在所推荐的底漆涂层体系上

**体积固体份** 40%±2% (ISO 3233:1998)

**标准膜厚** 125微米干膜厚 (313微米湿膜厚)

**下水时间** 在25°C时为12小时

**最低施工温度** -5°C

**施工方法** 无气喷涂，刷涂，辊涂

对于我们的每个产品，其相关的产品说明书、材料安全说明书和包装标签构成该产品的完整信息。您向我们索取或通过浏览我们的网页获取产品说明书和材料安全说明书的复印件。

### 施工和营运性能



优异的施工性能



营运17个月后有效的污损控制



在新造船阶段的防污保护

# Intersmooth®360/365 SPC


## 防污性能

% 性能满意率	直底	平底
Intersmooth®360/365 SPC	90%	82%
CDP 防污漆	65%	79%

数据来源: Dataplan


与传统的防污漆相比, Intersmooth®360/365 SPC 的防污满意度更高。

## 可控的抛光率

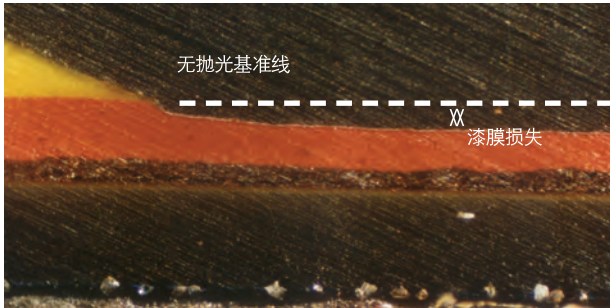

即使在低速航行时, 仍拥有可控的抛光率和持续的生物杀虫剂释放

## Intersmooth 应用业绩

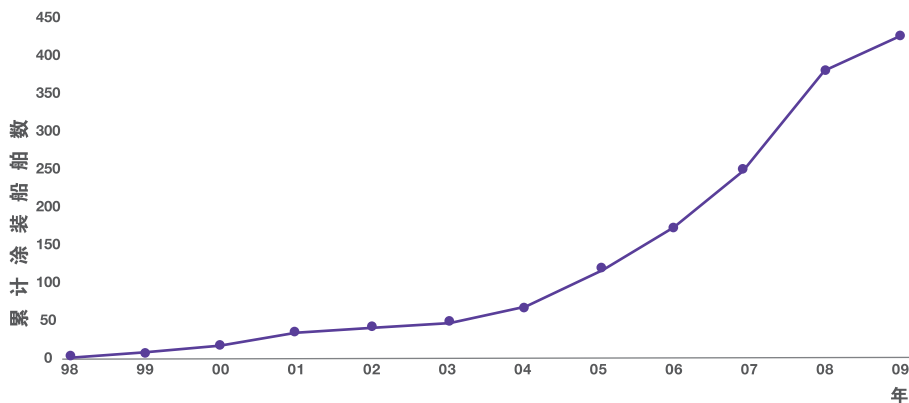

Intersmooth®360/365 SPC 拥有很高的客户满意度, 因而很多船舶在配套寿命到期后继续选用了该产品。

除非书面另有协定, 所提供的所有产品以及所作的技术建议或推荐, 均取决于我们供应公司的销售条款。

如需更多详细信息, 请登陆: [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)

✘, International 和所有本宣传页中提到的产品名称均为 AkzoNobel (阿克苏诺贝尔) 之商标或已许可给 AkzoNobel (阿克苏诺贝尔)。©AkzoNobel, 2010  
 上海国际油漆有限公司 地址: 上海浦东新金桥路1515号 邮编: 201206 电话: +21 6100 6808 传真: +21 5899 0872

## 施工和营运性能




良好的抗流挂性能和干膜厚控制



光滑平坦的表面



低在航率船舶的长期防污性能

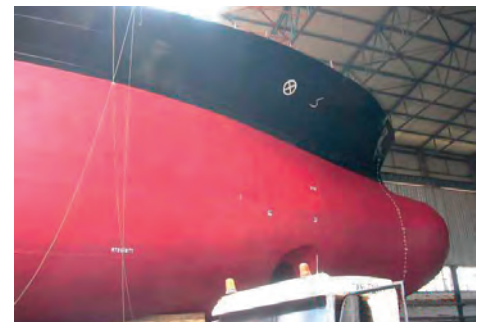

良好的装饰外观



2010年2月